

TALLERES GS industrial

CATÁLOGO **EQUIPAMIENTO** TALLER





EDICIÓN 2026



TALLERES GS industrial





ELEVADOR01

ELEVADOR 4T SEMI AUTOMÁTICO 220V



Especificación	Detalle
Capacidad de carga	4000 kg
Tipo de corriente	Monofásica, 220v
Aplicaciones	Coches, turismos, furgonetas, furgones hasta 5m, SUV, 4×4
Bloqueos de seguridad	Automáticos en subida
Desbloqueos	Manuales en bajada
Garantía a clientes finales	2 años
Garantía a distribuidores	1 año
Material de las columnas	Acero específico para elevadores, 5,5mm de grosor
Altura mínima	110mm
Altura de elevación	1800mm sin alzas / 1900mm con alzas
Distancia entre columnas	2750mm
Distancia exterior columnas	3315mm
Altura total de las columnas	2800mm
Sistema	Electro Hidráulico
Número de cilindros hidráulicos	2
Minicentral hidráulica	Sí
Capacidad del depósito	10 Litros
Tipo de aceite hidráulico	32/46º
Base requerida	25cm de hormigón armado con mallazo
Sección mínima del cable	4mm de grosor

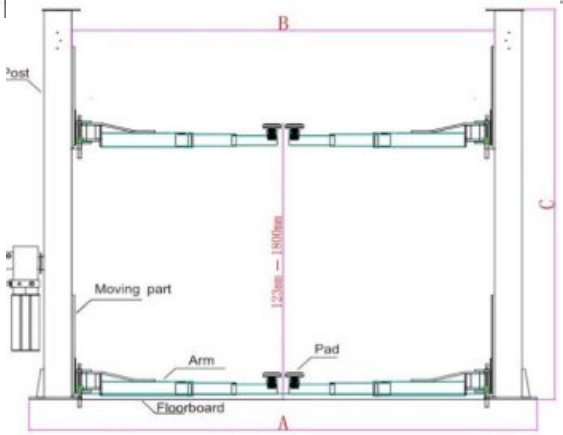

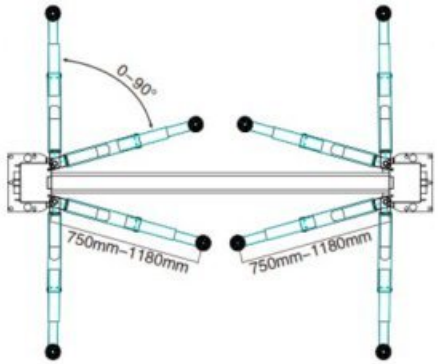

Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial





ELEVADOR02

ELEVADOR4,2TSEMIAUTOMÁTICO220v



Especificación	Detalle
Capacidad de Carga	4200 kg
Tipo de Alimentación	Eléctrica, 24 voltios
Sistema de Operación	Electrohidráulico
Bloqueo	Automático
Desbloqueo	Manual
Consumo de Energía	2.2 kW (2200 W)
Material de Construcción	Acero de 5.8 mm de grosor
Altura Total de la Columna	2826 mm
Altura de Trabajo	1800 mm sin alzadores, 1890 mm con alzadores
Altura Mínima	110 mm
Ancho Total Exterior	3420 mm
Ancho Entre Columnas	2820 mm
Brazos	Asimétricos, cortos de 740-1050 mm, largos de 809-1390 mm
Compatibilidad de Vehículos	Coches, 4×4, furgonetas, vehículos deportivos y bajos
Instalación	Preinstalado al 70%, incluye pernos para fijación al suelo
Garantía para Distribuidores	12 meses
Garantía para Cliente Final	2 años
Alzadores de Tacos	Ajustables por rosca, diferente al resto del mercado
Seguridad	Bloqueos automáticos, desbloqueo manual
Plazo de Envío	2-7 días hábiles, con seguimiento gráfico

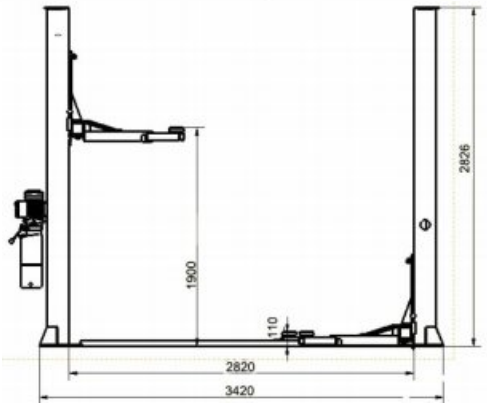

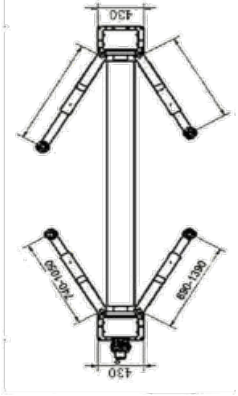

Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga


TALLERES GS industrial





ELEVADOR03 - ELEVADOR AUTOMÁTICO 4T 220v MONOFÁSICO



Especificación	Detalle
Capacidad de Carga	4000 kg
Tipo de Bloqueo	Automático, eléctrico
Altura de Elevación (sin alzas)	1800 mm
Altura de Elevación (con alzas)	1900 mm
Altura Total de Columnas	2800 mm
Ancho Total	3300 mm
Ancho entre Columnas	2740 mm
Altura Mínima	123 mm
Tipo de Energía	Monofásica, 220 V
Potencia del Motor	2.2 kW
Tipo de Operación	Automática con controles de maniobra
Requisitos de Instalación	Solera de hormigón armado, 25 mm de profundidad
Componentes Adicionales	Brazos en dos partes: fija y extensible
Accesorios Incluidos	Pernos específicos para la fijación al suelo

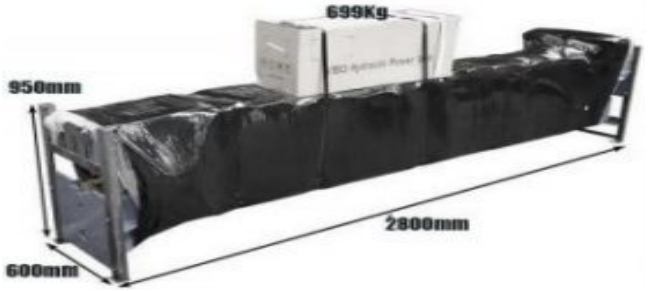

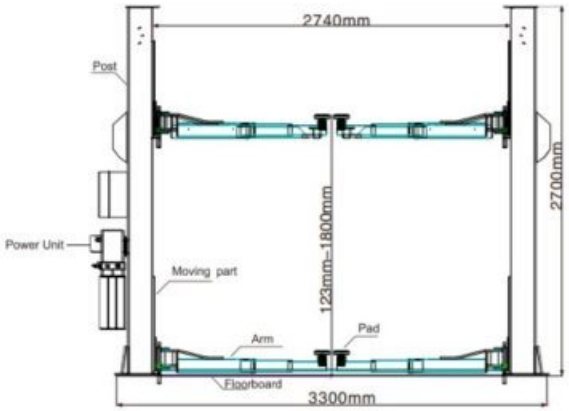

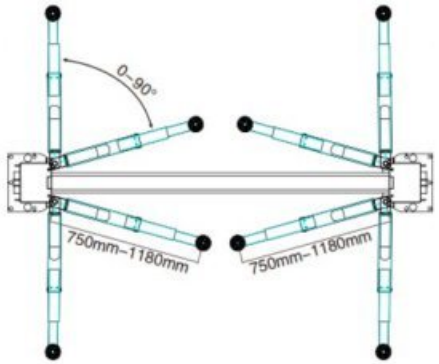


Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial

ELEVADOR04 - ELEVADOR 4,2T AUTOMÁTICO 220v



Especificación	Detalle
Capacidad de Carga	4200 kg
Tipo de Alimentación	220V monofásica para operaciones principales, 24V para controles auxiliares
Sistema de Operación	Electrohidráulico
Bloqueo/Desbloqueo	Automáticos, controlados por caja de maniobras
Consumo de Energía	2.2 kW (2200 W)
Material de Construcción	Acero de 5.8 mm de grosor
Altura Total de la Columna	2826 mm
Altura de Trabajo	1800 mm sin alzadores, 1890 mm con alzadores
Altura Mínima	110 mm
Ancho Total Exterior	3420 mm
Ancho Entre Columnas	2820 mm
Brazos	Asimétricos, cortos de 740-1050 mm, largos de 809-1390 mm
Compatibilidad de Vehículos	Coches, 4×4, furgonetas, vehículos deportivos y bajos
Instalación	Preinstalado al 70%, incluye pernos para fijación al suelo
Garantía para Distribuidores	12 meses
Garantía para Cliente Final	2 años
Alzadores de Tacos	Ajustables por rosca, diferente al resto del mercado
Seguridad	Bloqueos y desbloqueos automáticos, caja de maniobras

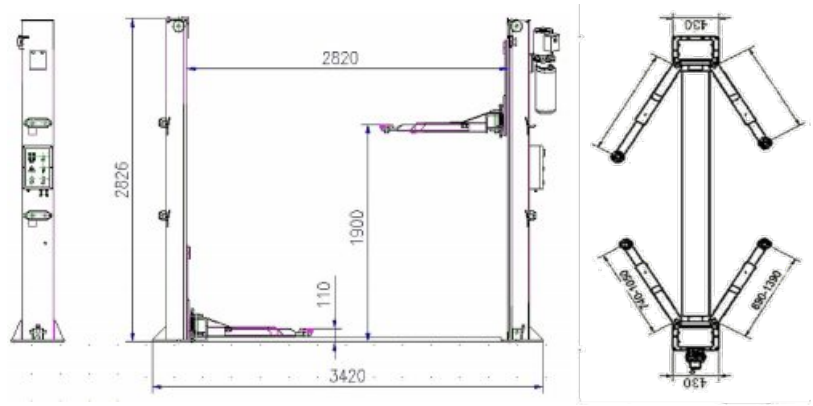

Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial




ELEVADOR05 - ELEVADOR 5TON AUTOMATICO 220V

ATENCION !

BRAZOS EN 3 TRAMOS



Especificación	Detalle
Capacidad máxima	5000kg
Tipo de corriente	220v, monofásica
Consumo de energía	2,2kw (2200w)
Sección del cable necesaria	4mm o más
Tipo de brazos	3 tramos (extendibles)
Altura total	2906mm
Ancho total	3930mm
Ancho entre columnas	3300mm
Altura mínima	110mm
Altura de trabajo máxima	1900mm
Medida de brazos cortos	780mm a 1400mm
Medida de brazos largos	840mm a 1750mm
Dimensiones del pie de columna	Aprox. 450mm x 450mm
Compatibilidad de vehículos	Turismos, comerciales, furgonetas, furgones

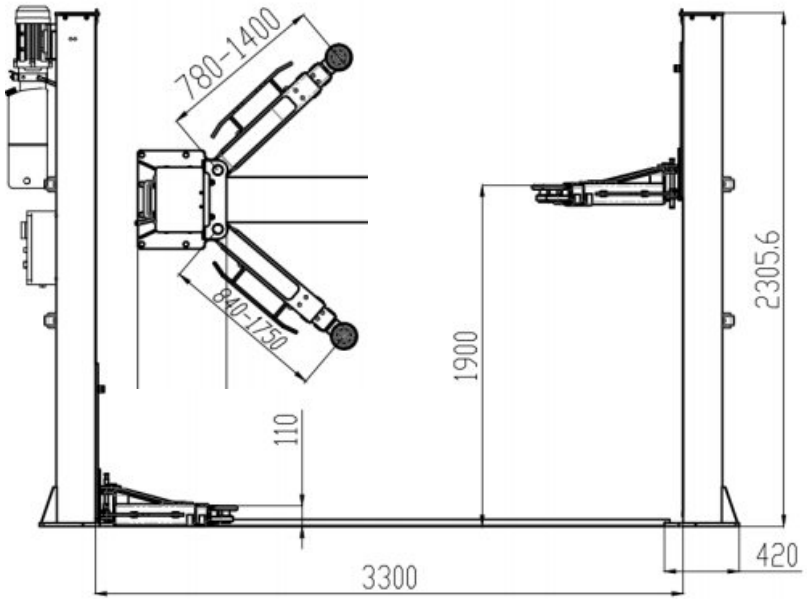

Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final

Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial

ADAPTADORES DE RUEDAS - SOLO PARA ELEVADOR 5T

ATENCION ! REQUERIDO SERVICIO BATERIAS COCHES ELECTRICOS

Especificación	Detalle
Adaptadores	4
Capacidad Max x Rueda	800 kg
Diámetro Mínimo de Rueda	450 mm
Diámetro Máximo Aconsejado	900 mm
Compatible	Elevador 2 Col 5T
No Compatible	No compatible con otros elevadores
Categoría	Accesorios para elevadores de 2 columnas





Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga


TALLERES GS industrial


ELEVADOR07

ELEVADOR 4,2T BASE LIBRE AUTOMÁTICO



Especificación	Detalle
Tipo de Elevador	2 columnas base libre
Especialidad	Para trabajar debajo sin tener ningún obstáculo entre las columnas
Capacidad de Carga	4200kg
Tensión de Alimentación	220V Monofásico
Consumo del Motor	2,2kW
Altura Total de las Columnas	3714mm
Altura Mínima	115mm
Anchura Exterior Total	3350mm
Anchura Entre Columnas	2860mm
Altura de Trabajo Máxima	1800mm sin alzadores
Distancia de Brazos Cortos	700mm a 1400mm
Distancia de Brazos Largos	900mm a 1475mm

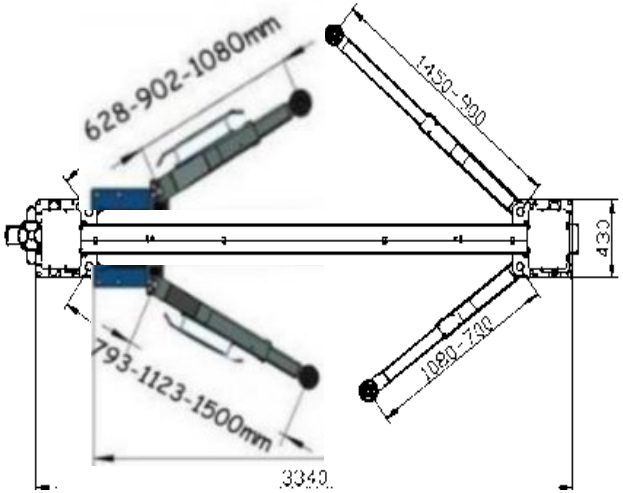

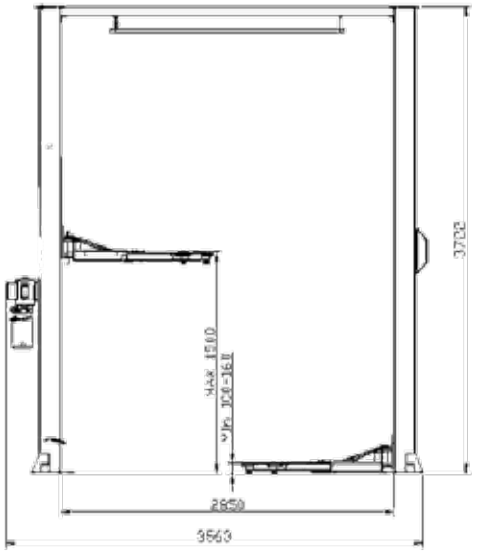

El elevador de dos columnas base libre destaca como el mejor modelo de su gama por su diseño único que deja el suelo completamente libre entre las columnas. Esta característica permite al operario trabajar sin impedimentos , utilizando otras herramientas , gatos y grúas con total comodidad . Además , su estructura , unida por la parte superior , proporciona una robustez y profesionalismo añadidos , estableciéndolo como la opción más fuerte y avanzada del mercado.

Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final

Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial





ELEVADOR08 PORTATIL

ELEVADOR 1 COLUMNA 2,7T

Especificación	Detalle
Capacidad de Carga	2700kg, adecuado para coches, SUV y furgonetas
Altura de Trabajo	Ajustable de 1700mm a 1800mm
Tipo de Corriente	Monofásico, 2,2kw
Peso	800kg
Portabilidad	Incluye transpaleta para fácil movimiento
Seguridad	Bloqueos por medio de una palanca de seguridad
Montaje	Diseño intuitivo para un montaje rápido y fácil
Garantía	1 año por el distribuidor
Plazo de Entrega	2 a 7 días hábiles
Recambios	Disponibles en stock



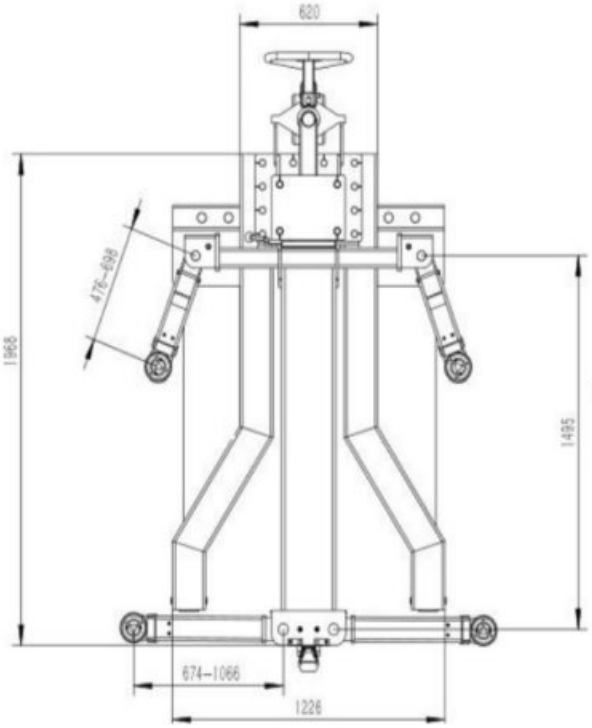

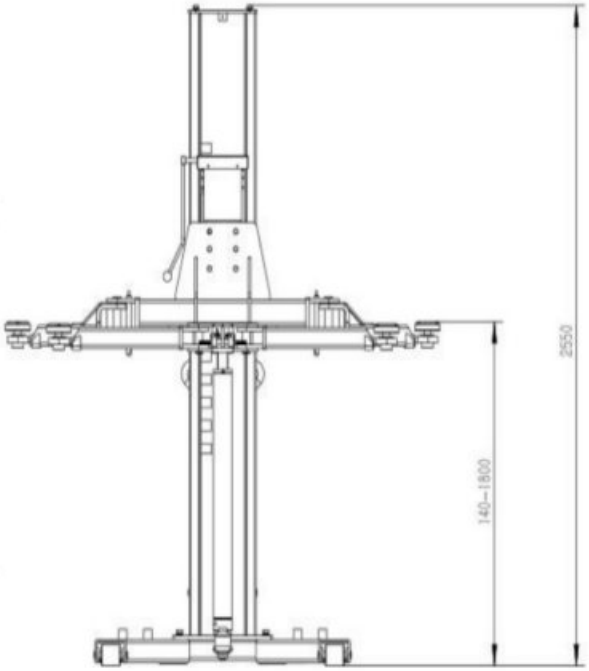


Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial

ELEVADOR09 FIJO I DUPLICA PARKING

Especificación	Detalle
Capacidad de Carga	2700kg, adecuado para coches, SUV y furgonetas
Altura de Trabajo	Ajustable de 1700mm a 1800mm
Tipo de Corriente	Monofásico, 2,2kw
Peso	800kg
Característica	Fijo, diseñado para duplicar espacios de parking
Seguridad	Bloqueos por medio de una palanca de seguridad
Montaje	Diseño intuitivo para un montaje rápido y fácil
Garantía	1 año por el distribuidor
Plazo de Entrega	2 a 7 días hábiles
Recambios	Disponibles en stock
Funcionalidad Adicional	Sistema de nivelación para asegurar la estabilidad del vehículo
Plataformas	Plataformas largas por donde el vehículo conduce y se aparca



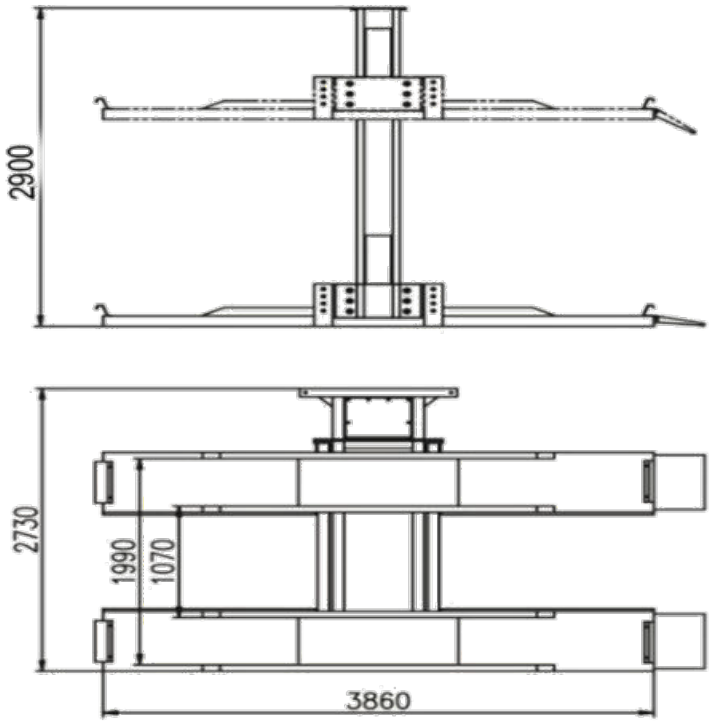

Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial




ELEVADOR10

ELEVADOR 3T SOBRE SUELO 1,8m



Especificación	Detalle
Capacidad Máxima	3000kg
Altura Máxima (con tacos)	1800mm
Altura Mínima	100cm
Anchura Total	2030mm
Anchura de Plataforma	600mm
Espacio Entre Plataformas	830mm
Alimentación	220V Monofásica + Aire Comprimido
Seguridad	Bloqueo Automático + Minicentral
Instalación	Sistema de Auto Purga
Requisitos Eléctricos	Térmico de 35 amperios, Diferencial de 40 amperios, Cable mínimo de 4mm
Asistencia	Guía de instalación y purga, Video de montaje, Asesoramiento telefónico gratuito
Entrega	2 a 7 días hábiles
Garantía	2 años

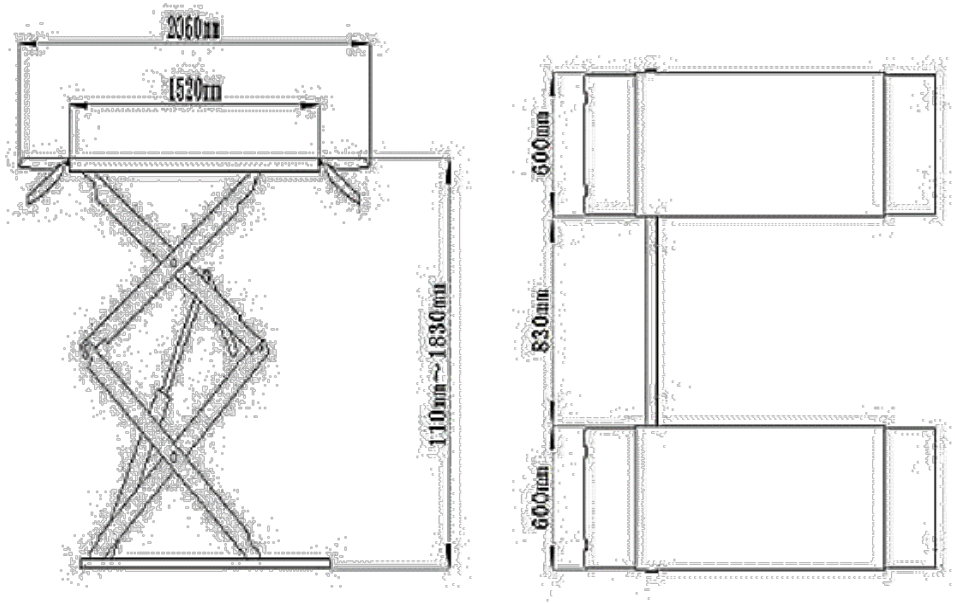

Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga


TALLERES GS industrial




ELEVADOR11

ELEVADOR 3,5T PARA EMPOTRAR 2M

Especificación	Detalle
Capacidad de Carga	3500kg
Altura Máxima	2030mm + tacos
Altura Mínima (sin obra)	330mm
Altura Mínima de Obra	350mm
Longitud de Plataforma (sin ext.)	1540mm
Longitud de Plataforma (con ext.)	1740mm
Extensión de Plataforma	200mm
Consumo de Motor	2.2kw
Corriente	220V, monofásica
Sistema	Electro hidráulico con bloqueos neumáticos
Peso del Elevador	800kg
Requerimientos de Instalación	Aire comprimido, Térmico mínimo 35amp, Diferencial 40amp

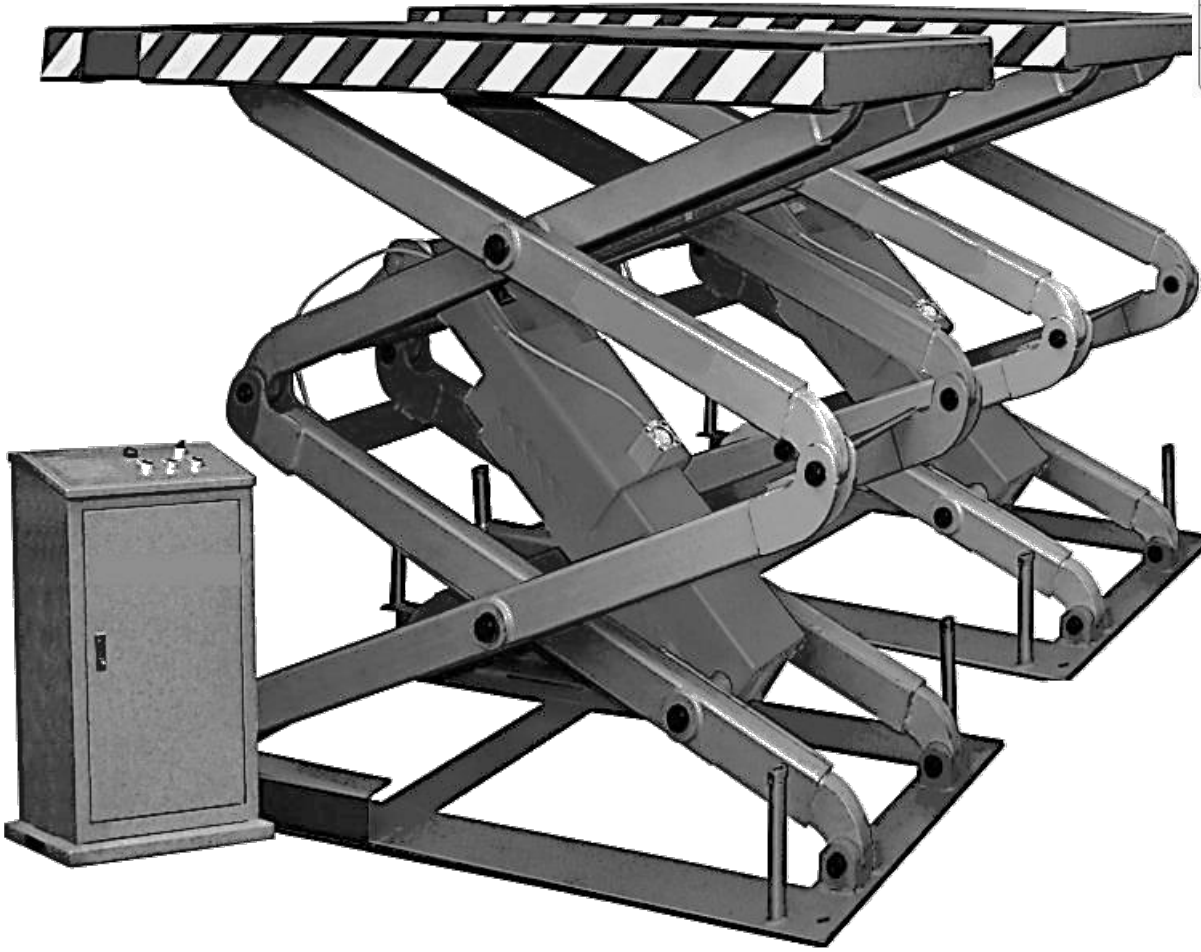

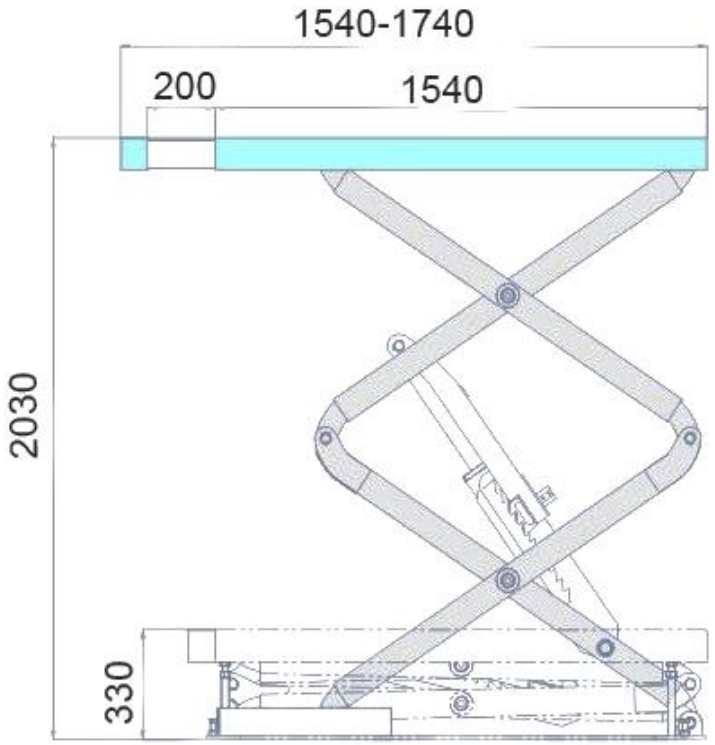

Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga


TALLERES GS industrial




ELEVADOR12 - ELEVADOR ALINEAR 4,2T 5M 1,9M 220V **AUTOMATICO PERFIL BAJO**

Especificación	Detalle
Capacidad de Carga	4000 kg
Altura de Elevación Primaria	1700 mm
Altura de Elevación Secundaria	Aprox. 300 mm
Largo de Plataformas Principales	4200 mm
Largo de Plataformas Secundarias	1500 mm
Ancho de Plataformas	600 mm
Espacio entre Plataformas	850 mm
Alimentación Primaria	Corriente monofásica, 220 volt
Consumo	2,2 kW (2200W)
Alimentación Secundaria	Aire comprimido
Características de Seguridad	Bloqueos automáticos, desbloqueos neumáticos



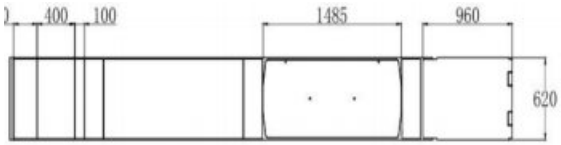

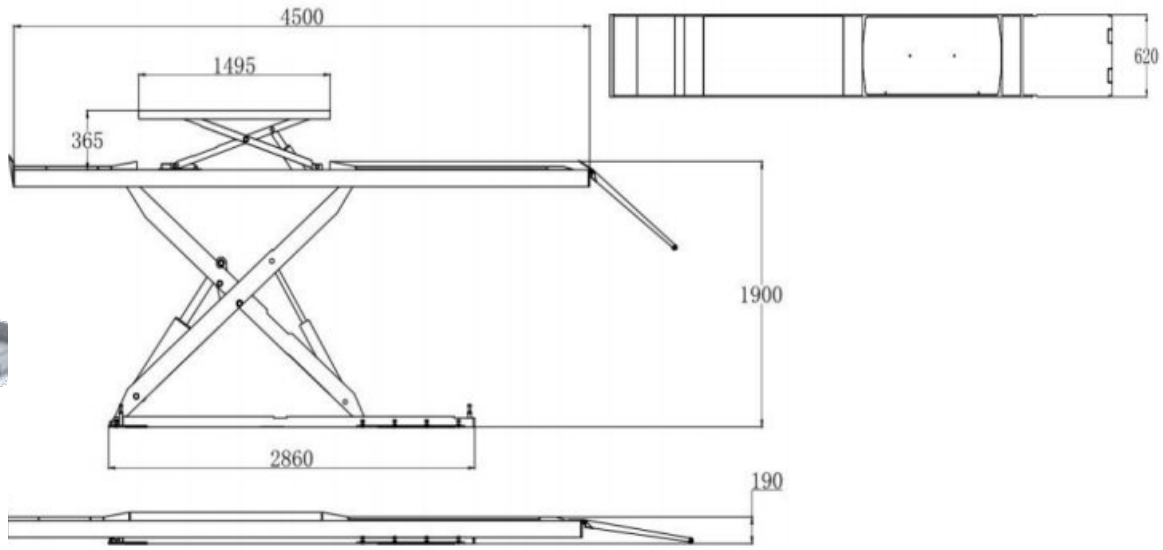

Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial





–

ELEVADOR13 - ELEVADOR ALINEAR 5T 5M 1,9M 220v **AUTOMATICO PERFIL BAJO**



Especificación	Detalle
Capacidad de Carga	5000kg (5Ton)
Tipo de Corriente	Monofásica, 220volt
Altura de Elevación Primaria	1900mm
Altura de Elevación Secundaria	420mm
Altura Total de Elevación	2320mm
Largo de Plataformas Principales	5000mm
Largo de Plataformas Secundarias	1496mm
Ancho de Plataformas	620mm
Espacio entre Plataformas	Aprox. 850mm
Consumo	2,2kW (2200W)
Sistema de Seguridad	Bloqueos automáticos y desbloqueos neumáticos

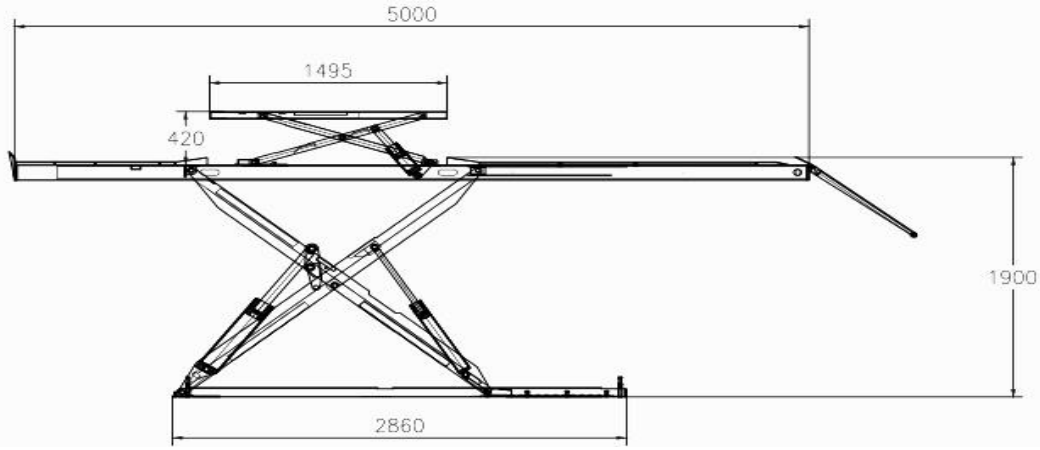

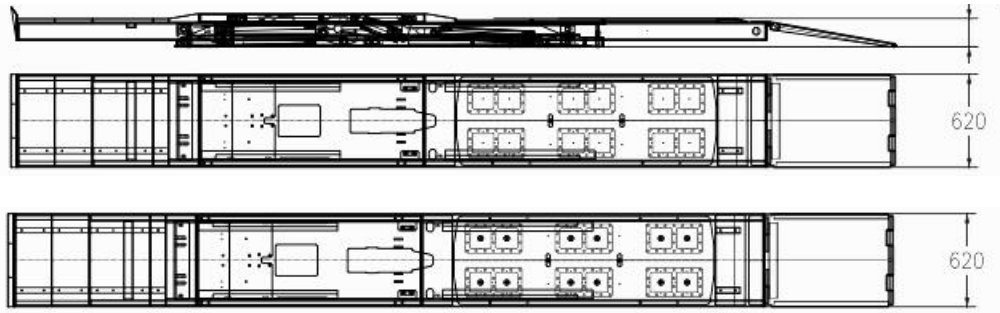


Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial




ELEVADOR14 - ELEVADOR ALINEAR 4.2T 5M 1,8M - SEMI AUTOMÁTICO

DESBLOQUEO MANUAL SITUADO EN LA COLUMNA LADO MOTOR, INCLYE GATO CENTRA'

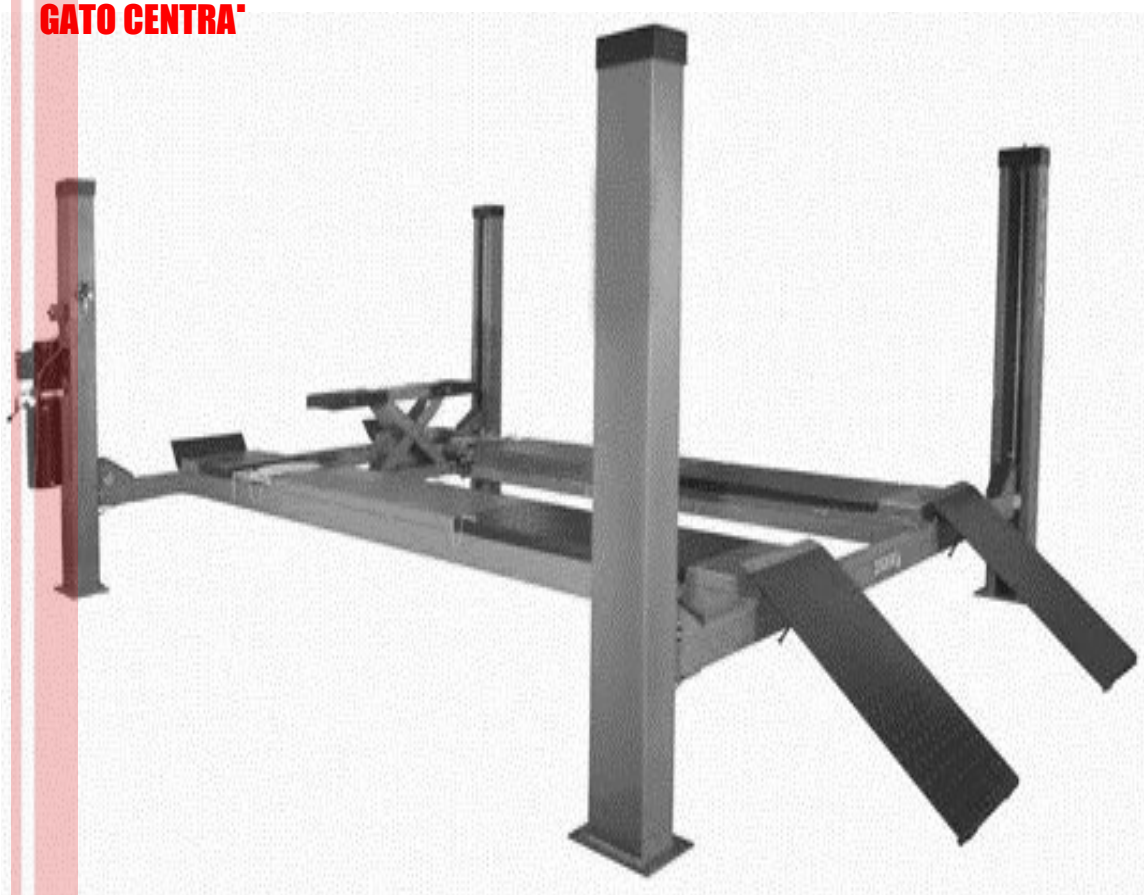

Especificación	Valor
Capacidad de elevación	4200 Kg
Capacidad del gato	2500 kg
Altura máxima de elevación	1800 mm
Altura mínima	215 mm
Altura del gato elevado	450 mm
Longitud de la pista	5000 mm
Ancho de la pista	508 mm
Ancho libre entre pistas	850-1050 mm
Ancho entre dos columnas	2750 mm
Longitud total	5460 mm
Altura total	2200 mm
Ancho total	3362 mm

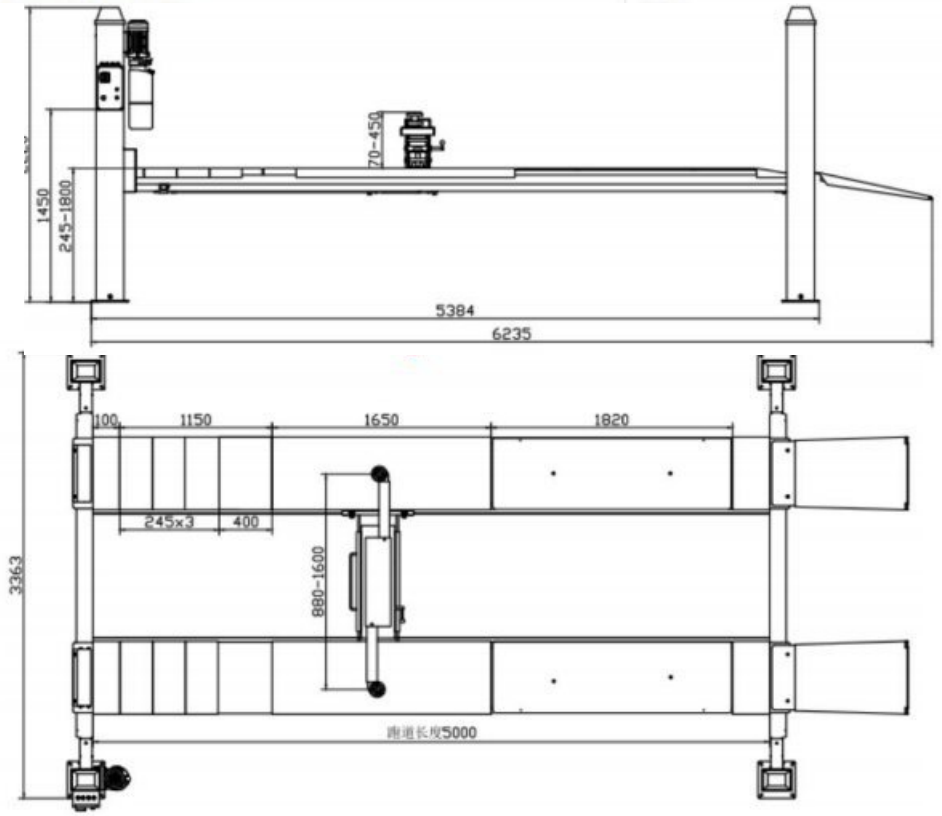

Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial




ELEVADOR15 - ELEVADOR ALINEAR 5T 5M 1,8M AUTOMÁTICO


ATENCION !

AUTOMÁTICO, INCLULLE CAJA DE CONTROL Y GATO CENTRAL



Especificación	Valor
Capacidad de elevación	5000 kg
Capacidad del gato	2500 kg
Altura máxima de elevación	1800 mm
Altura mínima	215 mm
Altura del gato elevado	450 mm
Longitud de la pista	5000 mm
Ancho de la pista	508 mm
Ancho libre entre pistas	850-1050 mm
Ancho entre dos columnas	2750 mm
Longitud total	5460 mm
Altura total	2200 mm
Ancho total	3362 mm

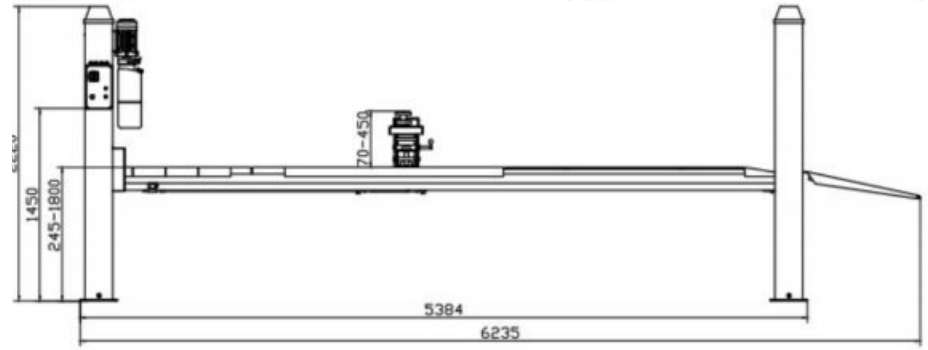

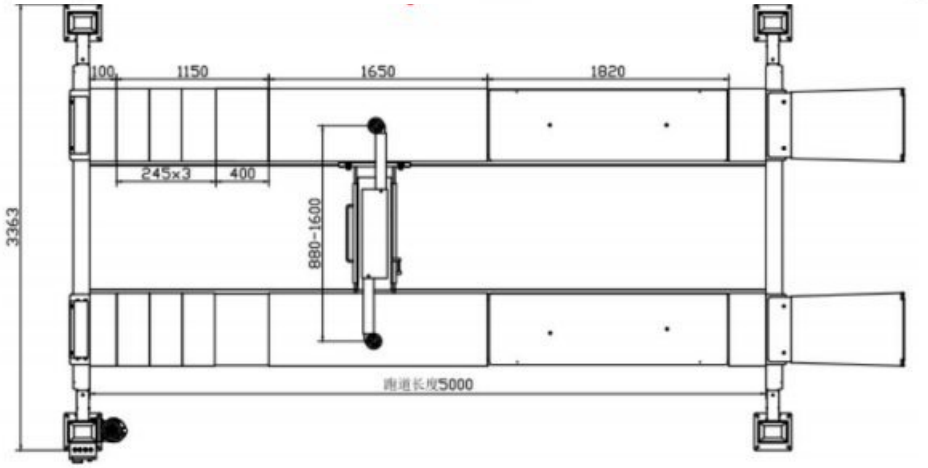

Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial




ELEVADOR16 - ELEVADOR PORTATIL 1,2M


Especificación	Valor
Capacidad de elevación	2800 kg
Altura máxima de elevación	1200 mm
Altura mínima	120 mm
Ancho total	1040 mm
Longitud total	2100 mm
Tiempo de elevación	60 s
Peso neto	350 kg
Peso bruto	380 kg







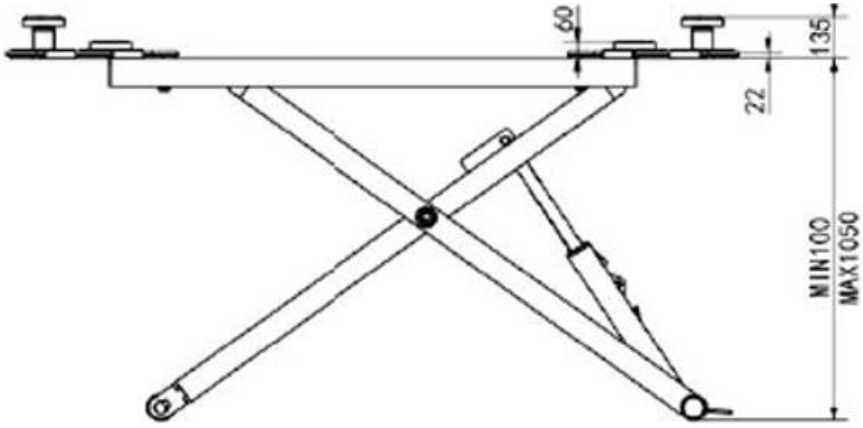

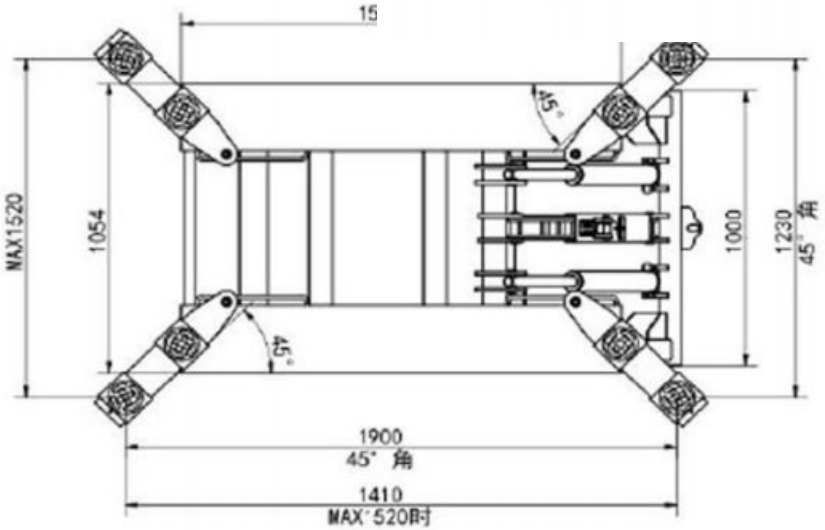

Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial




ELEVADOR17 - NEUMATIQUERO 1M


ATENCION !


AUTOMÁTICO, BLOQUEOS ELECTRICOS (NO NECESITA AIRE)



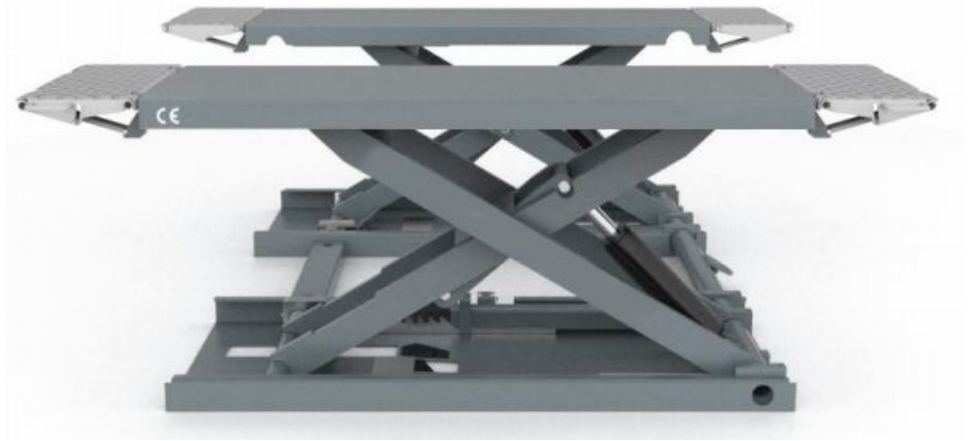

Especificación	Valor
Capacidad de elevación	3500 kg
Altura de elevación	1000 mm
Altura mínima	110 mm
Longitud de la plataforma	1400 - 2030 mm
Ancho de plataforma individual	500/530 mm
Espacio entre plataformas	850 mm
Ancho total	1760 mm
Tiempo de elevación	60 s
Peso neto	5890 kg

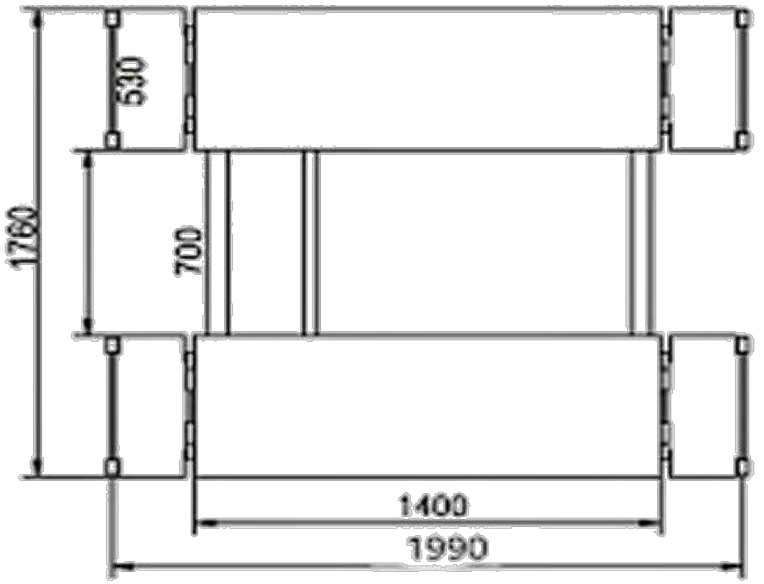

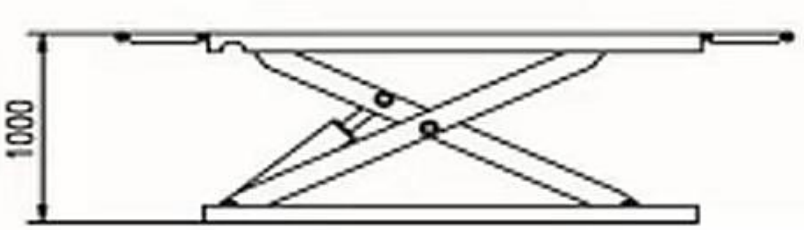

Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final

Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS
industrial

ELEVADORES PREMIUM DE MOTOS



220VOLT
MONOFÁSICOS

DE 600 A 750KG

ELECTRO HIDRAULICOS CON
MANDO O PUESTO DE CONTROL
DESBLOQUEOS AUTOMÁTICOS
O MANUALES | PROFESIONALES

CATALOGO DISTRIBUIDOR

TALLERES GS industrial



ELEVADOR18 - MOTOS PROFESIONAL


ATENCION !

AUTOMÁTICO, BLOQUEOS ELECTRICOS


Especificación	Valor
Capacidad de elevación	700 kg
Altura máxima de elevación	1200 mm + 320 mm
Altura mínima de elevación	150 mm
Ancho total de la plataforma	730 mm
Longitud total de la plataforma	2220 mm
Voltaje nominal	220 V
Peso neto	310 kg
Peso bruto	330 kg






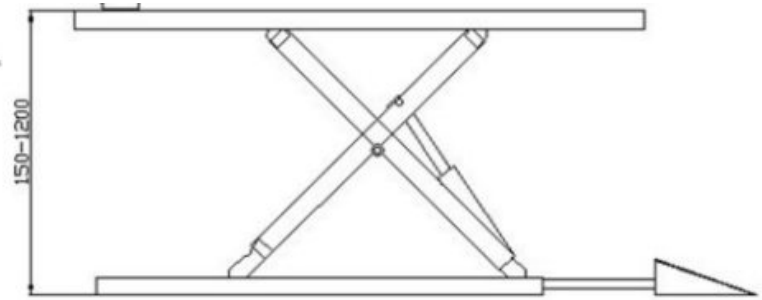



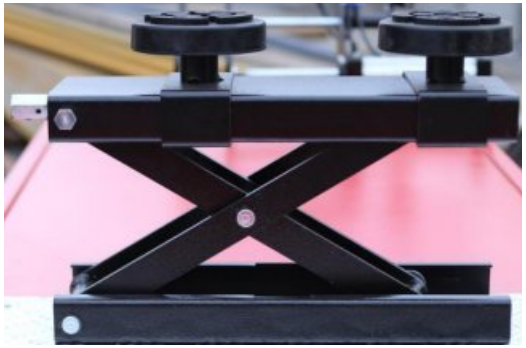

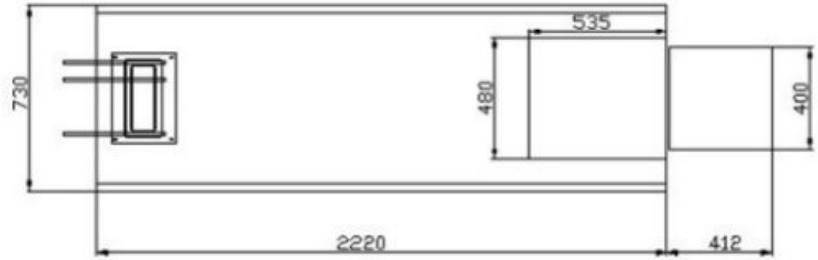

Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final

Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial




ELEVADOR19 - OTOS PROFESIONAL


ATENCION ! DESBLOQUEO MANUAL

Especificación	Valor
Capacidad de elevación	700 kg
Altura máxima de elevación	1200 mm + 320 mm
Altura mínima de elevación	150 mm
Ancho total de la plataforma	730 mm
Longitud total de la plataforma	2220 mm
Voltaje nominal	220 V
Peso neto	310 kg
Peso bruto	330 kg





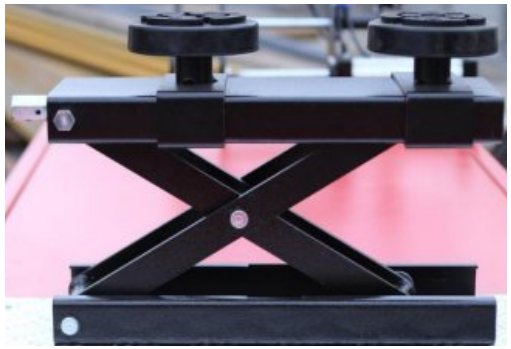

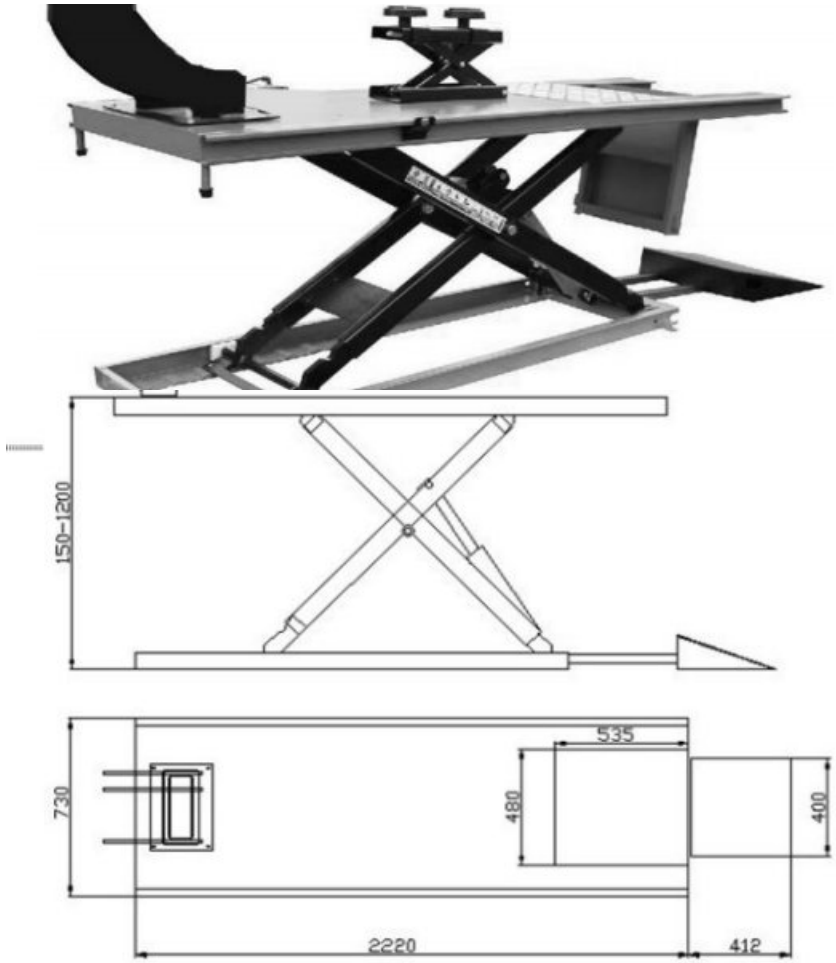

Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga


TALLERES GS industrial



ELEVADOR20 - ELEVADOR MOTOS 600KG

ATENCION ! DESBLOQUEO MANUAL

Especificación	Detalle
Capacidad de carga	600 kg
Tipo de desbloqueo	Manual
Corriente	220V monofásica
Consumo	2,2 kW
Control	Mando eléctrico
Largo total	1850 mm
Ancho	60 mm
Altura máxima	850 mm
Rampa de acceso	Incluida
Pinza para rueda	No incluida
Acceso para la rueda trasera	Sí incluido
Peso del elevador	600 kg

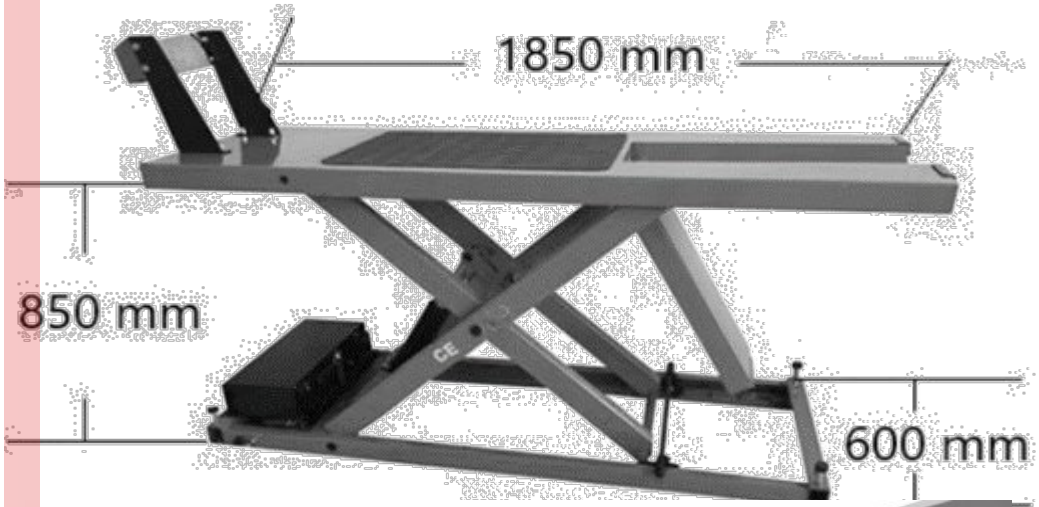







Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial

MAQUINARIA DE RUEDAS



TALLERES GS industrial



EQ01 - EQUILIBRADORA DE RUEDAS 24" SEMI AUTOMATICA (EL USUARIO INTRODUCE Y SELECCIONA EL PRGRAMA)



Especificación	Detalle
Tiempo de ciclo	7 segundos
Peso máximo de la rueda	65 kg
Potencia del motor	250 kW
Suministro de energía	110V/220V, 50Hz/60Hz
Velocidad de balanceo	≤200 rpm
Precisión de balanceo	±1g
Diámetro de la llanta	10"-24"
Ancho de la llanta	1.5"-20"
Peso neto	97 kg
Peso bruto	135 kg
Tamaño del embalaje	840mm x 550mm x 1150mm

La equilibradora de ruedas presentada aquí no solo es uno de los modelos más vendidos en el mercado, sino que también se destaca por su funcionalidad semi-automática. Este término indica que el usuario debe introducir manualmente tres valores críticos mediante un teclado y seleccionar el programa de aluminio más adecuado para las características específicas de las ruedas que está trabajando. Este enfoque personalizado garantiza un balanceo preciso y adaptado a las necesidades individuales de cada vehículo.

Características principales:

1. **Económica y práctica**: Esta equilibradora de ruedas ofrece una solución efectiva y accesible para talleres de todos los tamaños.
2. **Variedad de programas de balanceo**: Adecuada para diferentes estructuras de ruedas, esta máquina permite ajustes específicos para optimizar el balanceo de cada rueda.
3. **Funciones de autocalibración y autodiagnóstico**: Estas características avanzadas facilitan el mantenimiento y la operación de la máquina, asegurando resultados precisos y constantes.
4. **Adaptador opcional para motocicletas**: Con este accesorio, la equilibradora también puede manejar modos de balance específicos para motocicletas, ampliando su versatilidad y utilidad en un taller.

Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial



EQ02 - EQUILIBRADORA DE RUEDAS 24" SEMI AUTOMATICA (EL USUARIO INTRODUCE Y SELECCIONA EL PRGRAMA)



Especificación	Detalle
Tiempo de ciclo	7 segundos
Peso máximo de la rueda	65 kg
Potencia del motor	250 kW
Suministro de energía	110V/220V, 50Hz/60Hz
Velocidad de balanceo	≤200 rpm
Precisión de balanceo	±1g
Diámetro de la llanta	10"-24"
Ancho de la llanta	1.5"-20"
Peso neto	97 kg
Peso bruto	135 kg
Tamaño del embalaje	840mm x 550mm x 1150mm

La equilibradora de ruedas presentada aquí no solo es uno de los modelos más vendidos en el mercado, sino que también se destaca por su funcionalidad semi-automática. Este término indica que el usuario debe introducir manualmente tres valores críticos mediante un teclado y seleccionar el programa de aluminio más adecuado para las características específicas de las ruedas que está trabajando. Este enfoque personalizado garantiza un balanceo preciso y adaptado a las necesidades individuales de cada vehículo.

Características principales:

1. **Económica y práctica**: Esta equilibradora de ruedas ofrece una solución efectiva y accesible para talleres de todos los tamaños.
2. **Variedad de programas de balanceo**: Adecuada para diferentes estructuras de ruedas, esta máquina permite ajustes específicos para optimizar el balanceo de cada rueda.
3. **Funciones de autocalibración y autodiagnóstico**: Estas características avanzadas facilitan el mantenimiento y la operación de la máquina, asegurando resultados precisos y constantes.
4. **Adaptador opcional para motocicletas**: Con este accesorio, la equilibradora también puede manejar modos de balance específicos para motocicletas, ampliando su versatilidad y utilidad en un taller.

Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial



EQ03 - EQUILIBRADORA DE RUEDAS 24"

AUTOMÁTICA (ELLA SOLA INTRODUCE Y SELECCIONA EL PRGRAMA)



Especificación	Detalle
Tiempo de ciclo	7 segundos
Peso máximo de la rueda	65 kg
Potencia del motor	250 kW
Suministro de energía	110V/220V, 50Hz/60Hz
Velocidad de balanceo	≤200 rpm
Precisión de balanceo	±1g
Diámetro de la llanta	10"-24"
Ancho de la llanta	1.5"-20"
Peso neto	110 kg
Peso bruto	125 kg
Tamaño del embalaje	950mm x 750mm x 1150mm

Descripción de la máquina:

Esta equilibradora de ruedas automática representa la vanguardia en tecnología de balanceo de neumáticos. Equipada con un avanzado software de autocontrol, la máquina es capaz de detectar automáticamente los tres valores críticos para el balanceo: el peso, el diámetro y el ancho de la llanta. Además, selecciona de manera autónoma el programa de balanceo que mejor se adapte a las especificaciones de cada rueda.

La incorporación de este software inteligente no solo optimiza el proceso de balanceo, sino que también supervisa el estado de los sensores en tiempo real, permitiendo identificar y reportar cualquier fallo de manera inmediata. Este nivel de automatización asegura una precisión constante y una operación eficiente, lo que convierte en una herramienta indispensable en cualquier taller moderno.







Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial



EQ05 EQUILIBRADORA DE RUEDAS 24"

AUTOMÁTICA (ELLA SOLA INTRODUCE Y SELECCIONA EL PRGRAMA)



Especificación	Detalle
Tiempo de ciclo	7 segundos
Peso máximo de la rueda	65 kg
Potencia del motor	250 kW
Suministro de energía	110V/220V, 50Hz/60Hz
Velocidad de balanceo	≤200 rpm
Precisión de balanceo	±1g
Diámetro de la llanta	10"-24"
Ancho de la llanta	1.5"-20"
Peso neto	110 kg
Peso bruto	125 kg
Tamaño del embalaje	950mm x 750mm x 1150mm

Descripción de la máquina:

Esta equilibradora de ruedas automática representa la vanguardia en tecnología de balanceo de neumáticos. Equipada con un avanzado software de autocontrol, la máquina es capaz de detectar automáticamente los tres valores críticos para el balanceo: el peso, el diámetro y el ancho de la llanta. Además, selecciona de manera autónoma el programa de balanceo que mejor se adapte a las especificaciones de cada rueda.

La incorporación de este software inteligente no solo optimiza el proceso de balanceo, sino que también supervisa el estado de los sensores en tiempo real, permitiendo identificar y reportar cualquier fallo de manera inmediata. Este nivel de automatización asegura una precisión constante y una operación eficiente, lo que convierte en una herramienta indispensable en cualquier taller moderno.







Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial



EQUI04 - EQUILIBRADORA DE RUEDAS 24"

AUTOMÁTICA - CON PUNTERO LASER IDENTIFICA LA POSICION



Especificación	Detalle
Tiempo de ciclo	7 segundos
Peso máximo de la rueda	65 kg
Potencia del motor	250 kW
Suministro de energía	110V/220V, 50Hz/60Hz
Velocidad de balanceo	≤200 rpm
Precisión de balanceo	±1g
Diámetro de la llanta	12"-24"
Ancho de la llanta	1.5"-12"
Peso neto	120 kg
Peso bruto	175 kg

Descripción de la máquina:

Esta equilibradora de ruedas automática se posiciona en la vanguardia de la tecnología de balanceo de neumáticos. Equipada con un avanzado software de autocontrol, la máquina detecta automáticamente los tres valores críticos para el balanceo: el peso, el diámetro y el ancho de la llanta. Además, selecciona de manera autónoma el programa de balanceo que mejor se adapte a las especificaciones de cada rueda.

La integración de un láser permite identificar y memorizar el punto exacto donde cada contrapeso debe ser colocado, así como la distancia necesaria para un balanceo óptimo. Adicionalmente, viene con un monitor y un sistema operativo Android KitKat que incluye una serie de animaciones y videos explicativos sobre cómo realizar cada calibración o ajuste de manera correcta.

Esta tecnología no solo optimiza el proceso de balanceo, sino que también supervisa el estado de los sensores en tiempo real, permitiendo identificar y reportar cualquier fallo de manera inmediata. Este nivel de automatización y precisión asegura una operación eficiente, convirtiendo a esta máquina en una herramienta indispensable en cualquier taller moderno.

Esta descripción y tabla proporcionan un vistazo integral a las capacidades técnicas avanzadas y los beneficios de usar esta equilibradora de ruedas automática en entornos profesionales.

Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial

DS01 - DESMONTADORA NEUMÁTICOS 11-24"

BRAZO DE BANDERA Y 3 PEDALES



Especificación	Detalle
Abrazadera externa	10"-20"
Abrazadera interna	12"-24"
Diámetro máximo de la rueda	1200mm/1260mm
Anchura máxima de la rueda	355 mm
Presión de operación	8-10 bar (145 Psi)
Suministro de energía	110v/220v/380v, 1ph/3ph
Potencia del motor	0.75-1.1 kW
Peso neto	240 kg
Nivel de ruido	<70 dB
Tamaño del embalaje	1100mm x 900mm x 950mm
Tipo de brazo	Tipo bandera

Descripción de la máquina:

La desmontadora de neumáticos presentada aquí no solo es la más vendida en su categoría, sino también la más económica, ofreciendo una relación calidad-precio excepcional. Este modelo permite trabajar con todo tipo de neumáticos, sin limitaciones en tamaño o tipo, desde los más estándar hasta los más exigentes.

Una característica destacada de este modelo es que, a pesar de su precio económico, comparte el mismo motor, caja de transmisiones, pedales y válvulas que las versiones más caras de la gama. Esto garantiza que los usuarios disfruten de la misma calidad y durabilidad en los componentes mecánicos esenciales, propios de una máquina de gama alta.

El diseño incluye un brazo de tipo bandera, que facilita la manipulación de los neumáticos y asegura un montaje y desmontaje eficiente y seguro. Con un nivel de ruido inferior a 70 dB, esta desmontadora no solo es potente y versátil, sino también sorprendentemente silenciosa, lo que contribuye a un ambiente de trabajo más agradable.

Ideal para talleres que buscan maximizar su inversión sin sacrificar la capacidad y la calidad, esta desmontadora de neumáticos se posiciona como una opción líder en el mercado. Su capacidad para adaptarse a diversas necesidades la convierte en una herramienta indispensable en cualquier instalación de servicio de neumáticos.

Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial

DS02 - DESMONTADORA NEUMÁTICOS 11-24"

BRAZO DE AYUDA , BRAZO PRINCIPAL DE BANDERA Y 3 PEDALES

Especificación	Detalle
Abrazadera externa	10"-20"
Abrazadera interna	12"-24"
Diámetro máximo de la rueda	1200mm/1260mm
Anchura máxima de la rueda	355 mm
Presión de operación	8-10 bar (145 Psi)
Suministro de energía	110v/220v/380v, 1ph/3ph
Potencia del motor	0.75-1.1 kW
Peso neto	240 kg
Nivel de ruido	<70 dB
Tamaño del embalaje	1100mm x 900mm x 950mm
Tipo de brazo	Tipo bandera











Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial



DS03 - DESMONTADORA NEUMÁTICOS 11-24"

2 BRAZOS DE AYUDA , EL IZQUIERDO ES ARTICULADO Y GIRA SOLO CON EL PLATO. BRAZO PRINCIPAL DE BANDERA Y 3 PEDALES

Especificación	Detalle
Abrazadera externa	10"-20"
Abrazadera interna	12"-24"
Diámetro máximo de la rueda	1200mm/1260mm
Anchura máxima de la rueda	355 mm
Presión de operación	8-10 bar (145 Psi)
Suministro de energía	110v/220v/380v, 1ph/3ph
Potencia del motor	0.75-1.1 kW
Peso neto	240 kg
Nivel de ruido	<70 dB
Tamaño del embalaje	1100mm x 900mm x 950mm
Tipo de brazo	Tipo bandera







Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial



DS04 - DESMONTADORA NEUMÁTICOS 11-24"

AUTOMÁTICA, 3 BRAZOS, 4 PEDALES, COLUMNA PRINCIPAL BASCULA

Especificación	Detalle
Abrazadera externa	10"-22"
Abrazadera interna	12"-24"
Diámetro máximo de la rueda	1140 mm
Anchura máxima de la rueda	355 mm
Presión de operación	8-10 bar (145 Psi)
Suministro de energía	110v/220v/380v, 1ph/3ph
Potencia del motor	0.75-1.1 kW
Peso neto	336 kg
Nivel de ruido	<70 dB
Tamaño del embalaje	1180mm x 1010mm x 1000mm y 900mm x 500mm x 1200mm





Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial



DS05 - DESMONTADORA CAMION 22,5"

TODO LAS RUEDAS DE CAMION, AUTOBUS Y TAULINER 22,5

Característica	Detalle
Nombre	Cambiador eléctrico de neumáticos de un solo cilindro
Neumáticos aplicables	11R22.5/12R22.5/13R22.5
Peso bruto	83 kg
Tamaño del embalaje	67 cm x 46.5 cm x 46 cm
Potencia	4 kW
Velocidad	6 RPM
Características adicionales	Fácil operación, control electrónico sin cable por radiofrecuencia



Esta tabla resume las características clave del cambiador de neumáticos, destacando su capacidad para manejar tamaños de neumáticos comunes en vehículos pesados y su sistema de control avanzado que facilita su uso y mejora la eficiencia en el trabajo.



Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial



Característica	Detalle
Rango de tamaño de ruedas	14"-26"
Diámetro máximo de rueda	1600 mm (62")
Ancho máximo de rueda	780 mm (31")
Peso máximo de rueda	500 kg
Fuerza del desmontador de talones	2500 kg
Potencia del motor	2.2 kW
Motor de la bomba hidráulica	1.5 kW
Suministro de energía	380V-415V
Presión de operación	130 bar
Peso neto	590 kg
Dimensiones del embalaje	2045 mm x 1685 mm x 960 mm
Nivel de ruido	<70 dB

DS06 - DESMONTADORA CAMION 14-26"

CAMION, AUTOBUS, TAULINER O TRACTORES 26"







Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial



DS07 - DESMONTADORA CAMION 14-56"

CAMION, AUTOBUS, TAULINER O TRACTORES 26"

Característica	Detalle
Tipo de cambiador de neumáticos	14-56" para autobuses, camiones y neumáticos agrícolas
Sistema hidráulico	Alta capacidad
Motor de control de baja tensión	Móvil, 24V, seguro y estable
Mecanismos hidráulicos	Brazo de elevación y mandril universal
Abrazadera de llanta	14-56"
Diámetro máximo de la rueda	2300 mm
Ancho máximo de la rueda	1200 mm
Peso máximo de la rueda	2000 Kg
Presión de operación	0-16 MPA
Suministro de energía	220V monofásica, 3ph
Potencia del motor	3.3 kW
Peso neto	1200 Kg
Tamaño del embalaje	2300 mm x 2130 mm x 1150 mm





Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. Nc
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial



A01 - MAQUINA DE ALINEACION 3D

FIJA SIN ELEVACIÓN, NO REQUIERE CALIBRACIONES



Características del Producto	Descripción
Estructura de cámaras	Doble cámara de alta definición, viga fija, soporte de columna de acero, gabinete independiente
Cámara	Cámara digital industrial de alta resolución, alta precisión de medición
Compensación	Compensación fácil durante la medición, lo que ahorra tiempo
Calibración	No requiere calibración si la cámara no se golpea o mueve
Operación	Operación sencilla, medición posible mediante empuje del vehículo en una o dos direcciones
Mantenimiento	No necesita reemplazo de componentes electrónicos

Configuración Estándar	Cantidad
Conjunto de viga de cámara	1
Columna de soporte de acero	1
Gabinete móvil	1
Pinzas 3D	4
Objetivos	4
Plataformas giratorias	2
Bloques de goma	2
Bloqueador de dirección	1
Bloqueador de pedales	1
PC, monitor de 22 pulgadas y impresora	1

Detalles del Paquete	Medidas y Peso
Total de paquetes	2
Peso Bruto (GW)	200 kg
Peso Neto (NW)	150 kg
Dimensiones del Paquete 1	2850 mm x 270 mm x 285 mm
Dimensiones del Paquete 2	1340 mm x 970 mm x 1320 mm

Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial




A02 - MAQUINA DE ALINEACION 3D

AUTOMATICA, CON ELEVACIÓN AUTOMÁTICA

Descripción del Producto	Detalles
Estructura de cámaras	Doble estructura de cámaras de 500 millones de pixeles, viga de cámara de control electrónico que sigue automáticamente los objetivos
Columna de soporte	Columna de aluminio con sistema automático de elevación
Gabinete	Gabinete integral sobre columna de soporte
Monitor	Un monitor LCD de 32", facilita el ajuste del vehículo por parte del operador


Funciones	Detalles
Alineación de ruedas	Alineación de cuatro ruedas, alineación de dos ruedas, medición de una sola rueda
Mediciones específicas	Camber, Caster, KPI, Toe, Set-back, Ángulo de empuje, ajuste del volante, bloqueo de Toe, curva de Toe, medición máxima del volante, medición de desplazamiento del eje, medición de la base y desplazamiento de la rueda, medición de la banda de rodadura, medición del radio de rodadura, medición del radio de fregado, medición de Camber en Toe cero, medición de elevación, medición de altura de la suspensión

Configuración Estándar	Cantidad
Conjunto de viga de cámara	1
Columna de soporte automático de aluminio	1
Gabinete integral sobre columna de soporte	1
Pinzas 3D	4

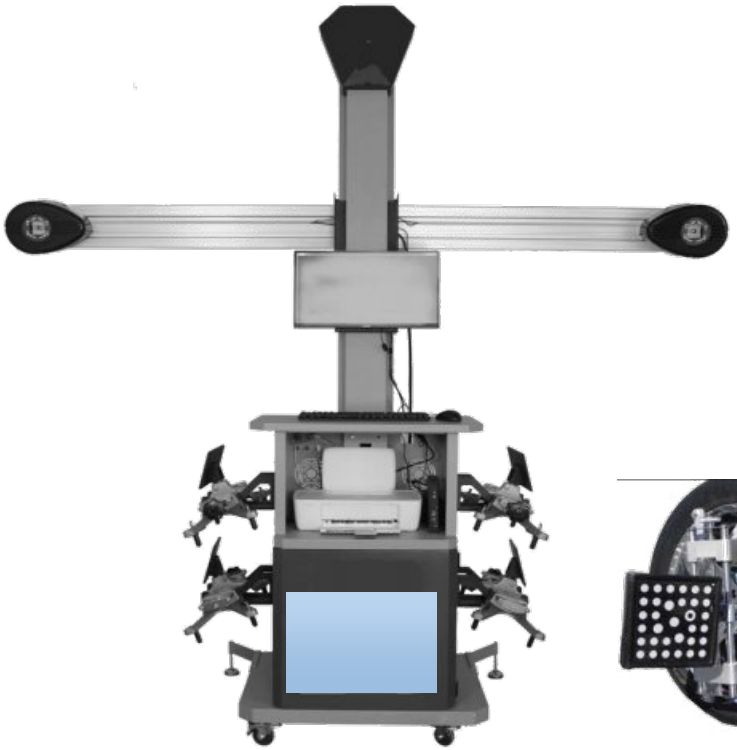





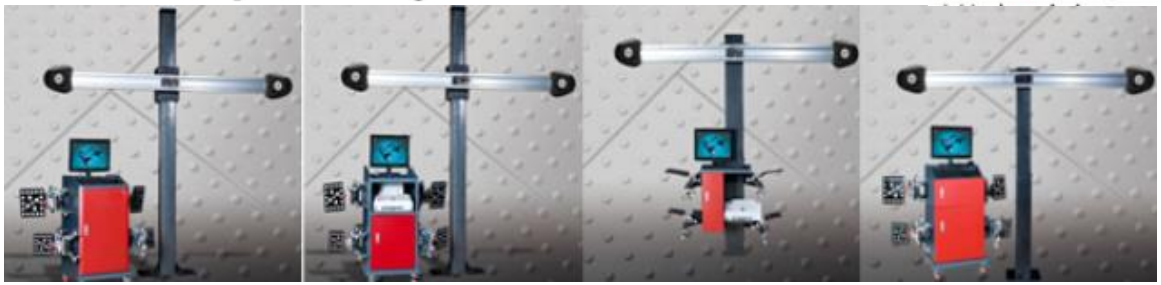



Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial



R01 - MAQUINA ENDEREZADORA DE LLANTAS

GATO NEUMATICO, CENTRAL HIDRAULICA, CONOS, ACOPLES, SOPLETE

MAQUINA PARA ENDEREZAR

Especificación	Detalle
Rango del buje de la rueda	10-26 pulgadas
Presión hidráulica	10 toneladas
Potencia	1.5 KW, 220V
Dimensiones de la máquina	1200 × 800 × 1500 mm
Peso neto/bruto	370 kg / Volumen 1.56 CBM
Dimensiones del paquete	1300 × 800 × 1500 mm
Incluye soplete de fuego	Sí
Incluye conos de centrado	Sí
Tornillos de ruedas cónicos	Sí
Incluye comparador de imán de gran potencia	Sí
Incluye prolongadores	Sí
Incluye diferentes tas para enderezar	Sí
Incluye gato hidráulico	Sí
Funcionamiento del gato hidráulico	Mediante una central hidráulica de fácil control a través de una válvula de cierre







Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio tecnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial



R02 - ENDEREZA Y RECTIFICA LLANTAS

INCLUYE TORNO CON HERRAMIENTA DE CORTE, GATO NEUMATICO, CENTRAL HIDRAULICA, CONOS, ACOPLES, SOPLETE

Especificación	Detalle
Rango del buje de la rueda	10-26 pulgadas
Presión hidráulica	10t
Potencia	1.5KW, 220V
Dimensiones de la máquina	1200 * 800 * 1500 mm
Peso neto/bruto	370 kg / 1.56 CBM
Dimensiones del paquete	1300 * 800 * 1500 mm
Incluye soplete de fuego	Sí
Incluye conos de centrado	Sí
Incluye tornillos de ruedas cónicos	Sí
Incluye comprador de imán de gran potencia	Sí
Incluye torno para corte, rectificado y diamantado	Sí
Incluye prolongadores	Sí
Incluye diferentes tas para enderezar	Sí
Incluye gato hidráulico	Sí
Operación del gato hidráulico	Mediante una central hidráulica de fácil control a través de una válvula de cierre








Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio tecnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial


_RK1 - RECTRIFICADORA PARA DISCOS DE FRENO

INCLUYE , CONOS CENTRADORES
BROCAS DE CORTE NO INCLUIDAS

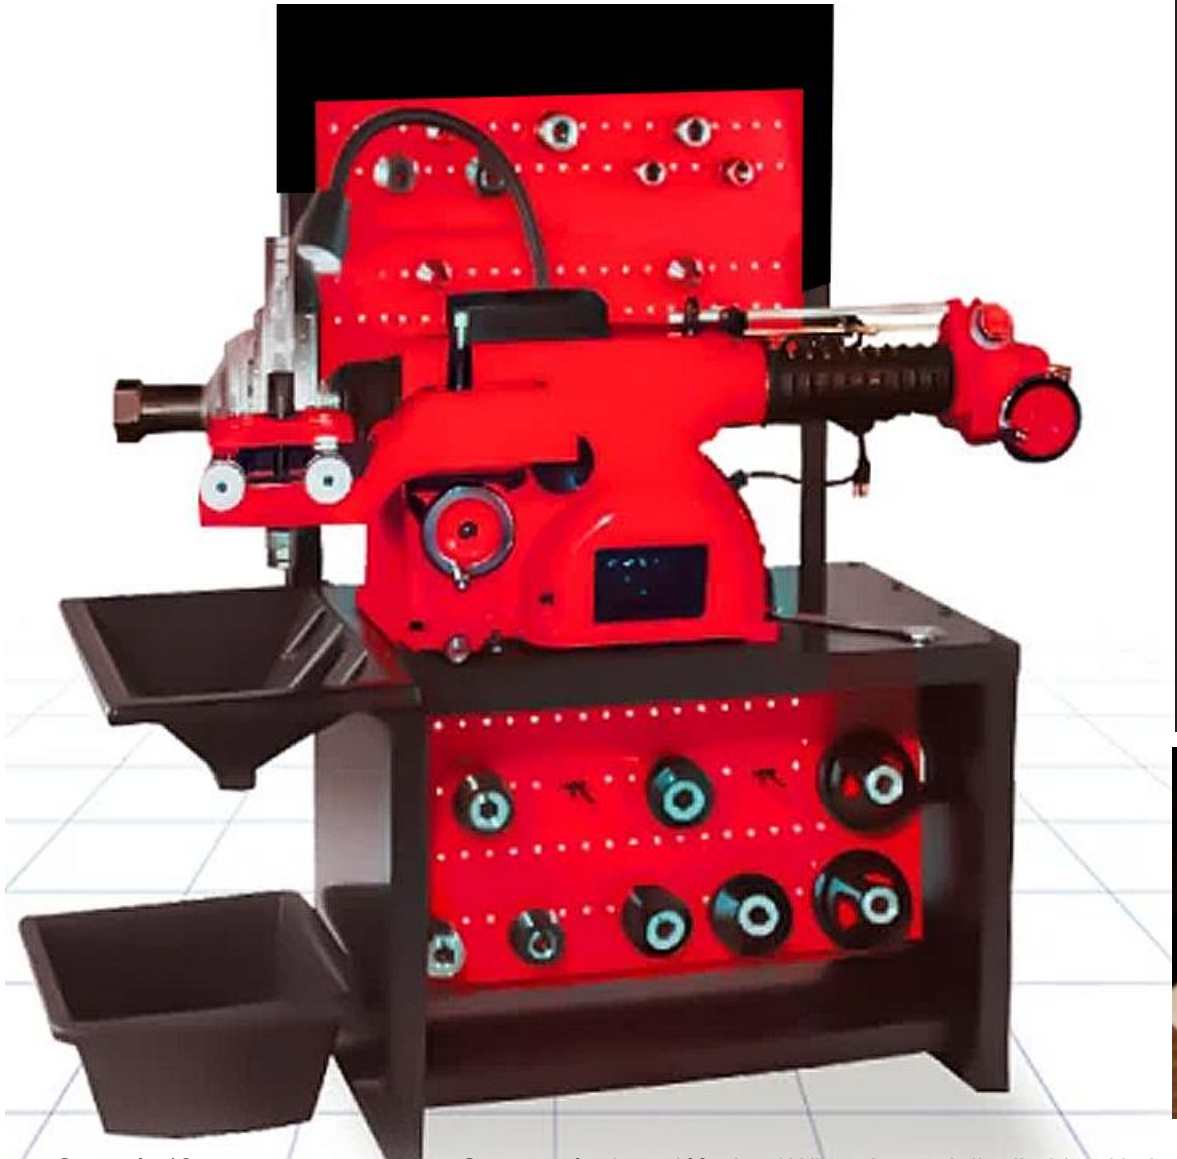

Especificación Principal	Detalle
Motor	220V, 50-60Hz
Velocidad del Husillo	0-120 RPM
Velocidad de Avance	0-1.84" (0-46.8 mm)/min
Recorrido del Disco	4.33" (110 mm)
Profundidad Máxima de Corte	0.008" (0.2 mm)
Diámetro del Disco	6"-15" (150-381 mm)
Espesor del Disco	1.57" (40 mm)
Peso Bruto	247 kg
Dimensiones	1150 mm x 810 mm x 1200 mm

Accesorio Estándar	Cantidad
Cono Cónico 1.22"×2.24" (31x57mm)	1
Cono Cónico 1.77"×7.75" (45x70mm)	1
Cono Cónico 2.32"×2.95" (59x75mm)	1
Cono Cónico 2.598"×3.22" (66x82mm)	1
Eje 1" (25.4mm)	1
Separador (5/10/20mm)	3
Abrazadera 3.7" (94mm)	2
Abrazadera 4.57" (116mm)	2
Llave Abierta (21mm)	1
Llave Abierta (27–30mm)	1
Resorte de Eje	1
Correa de Silenciamiento	2

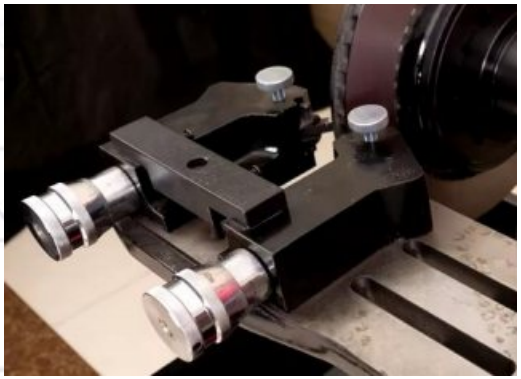



Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS industrial



RH1 - MAQUINA PRENSADO DE MANGUITOS HIDRAULICOS

INCLUYE, CONOS DE PRENSADO



Especificación	Detalle
Rango de Crimpado	**651 mm - 1/42 diámetro interno de la manguera**
Cantidad de Matrices	10 juegos
Número de Artículo de Matrices	15, 19, 23, 26 - longitud 60 mm 31, 36, 41 - longitud 70 mm 47, 55, 60 - longitud 80 mm
Precisión	0.01 mm
Volumen de Salida de la Bomba	2.5L / 5L / 10L (Opcional)
Presión del Sistema	26MPa / 31.5MPa (Opcional)
Potencia del Motor	3kW Monofásico
Voltaje	220V 50/60Hz
Fuerza de Crimpado	500 T
Eficiencia de Trabajo	200 piezas/h
Diámetro Máximo de Apertura	114 mm
Tolerancia Máxima de Apertura	± 30 mm
Dimensiones de la Máquina	730x480x740 mm
Peso Neto	245 kg
Peso Bruto	260 kg





Garantía 12 meses en recambios. Soporte técnico teléfonico / WhatsAapp al distribuidor. No incluye desplazamientos, servicio técnico o soporte al cliente final
Envio : La entrega se efectua mediante camion plataforma excepto que la delegación considere lo contrario, entonces el cliente debe aportar medios de descarga

TALLERES GS
industrial

CATÁLOGO
MAQUINARIA
AUTOMOCIÓN



Calle Córdoba, 12 03690
Sant Vicente del Raspeig, Alicante

+34 966 10 32 38
+34 619 74 30 73

comercial@talleresgs.es
www.talleresgs.es